

Link do produktu: <https://www.ratell.pl/wateroff-odnawialny-pochlaniacz-wilgoci-do-auta-p-413.html>



WATEROFF - ODNAWIALNY POCHŁANIACZ WILGOCI do AUTA

Cena	26,57 zł
Kod producenta	5902768765557
Kod EAN	5902768765557

Opis produktu

WIELOKROTNEGO UŻYTKU POCHŁANIACZ WILGOCI

Idealne rozwiązanie **na wysoką wilgotność we wnętrzu auta w okresie jesienno-zimowym**. Szybki i wygodny w użyciu, o estetycznym wyglądzie, doskonale sprawdza się zarówno w aucie osobowym, jak i ciężarówce, ciągniku, łodzi czy awionetce.


Wilgoć w aucie powoduje przyspieszenie procesów korozji. Wpływa ona negatywnie nie tylko na materiały wykończeniowe, tapicerkę i dywaniki, ale jest podstawową przyczyną rozwoju pleśni i zagrzybienia. Oznaką tego jest wszechogarniający zapach stęchlizny, bardzo trudy do usunięcia. Zaparowane szyby znacznie ograniczają widoczność, co powoduje pogorszenie bezpieczeństwa jazdy, a nawet mogą być przyczyną wypadku. Wilgoć w aucie to poważny problem. Aby się z nim uporać należy ograniczyć dopływ wilgoci z zewnątrz, a następnie zastosować nowoczesny preparat WaterOff, który pochłonie jej nadmiar.

WaterOff usuwa:

- nadmiar wilgoci z wnętrza auta
- nieprzyjemne zapachy.

WaterOff ogranicza:

- parowanie szyb,
- powstawanie nieprzyjemnych zapachów stęchlizny,
- korozję,
- problemy związane z instalacją elektryczną,
- awarie elektroniki samochodowej (komputer sterujący, sprzęt audio, GPS)
- problemy związane z wentylacją i klimatyzacją.

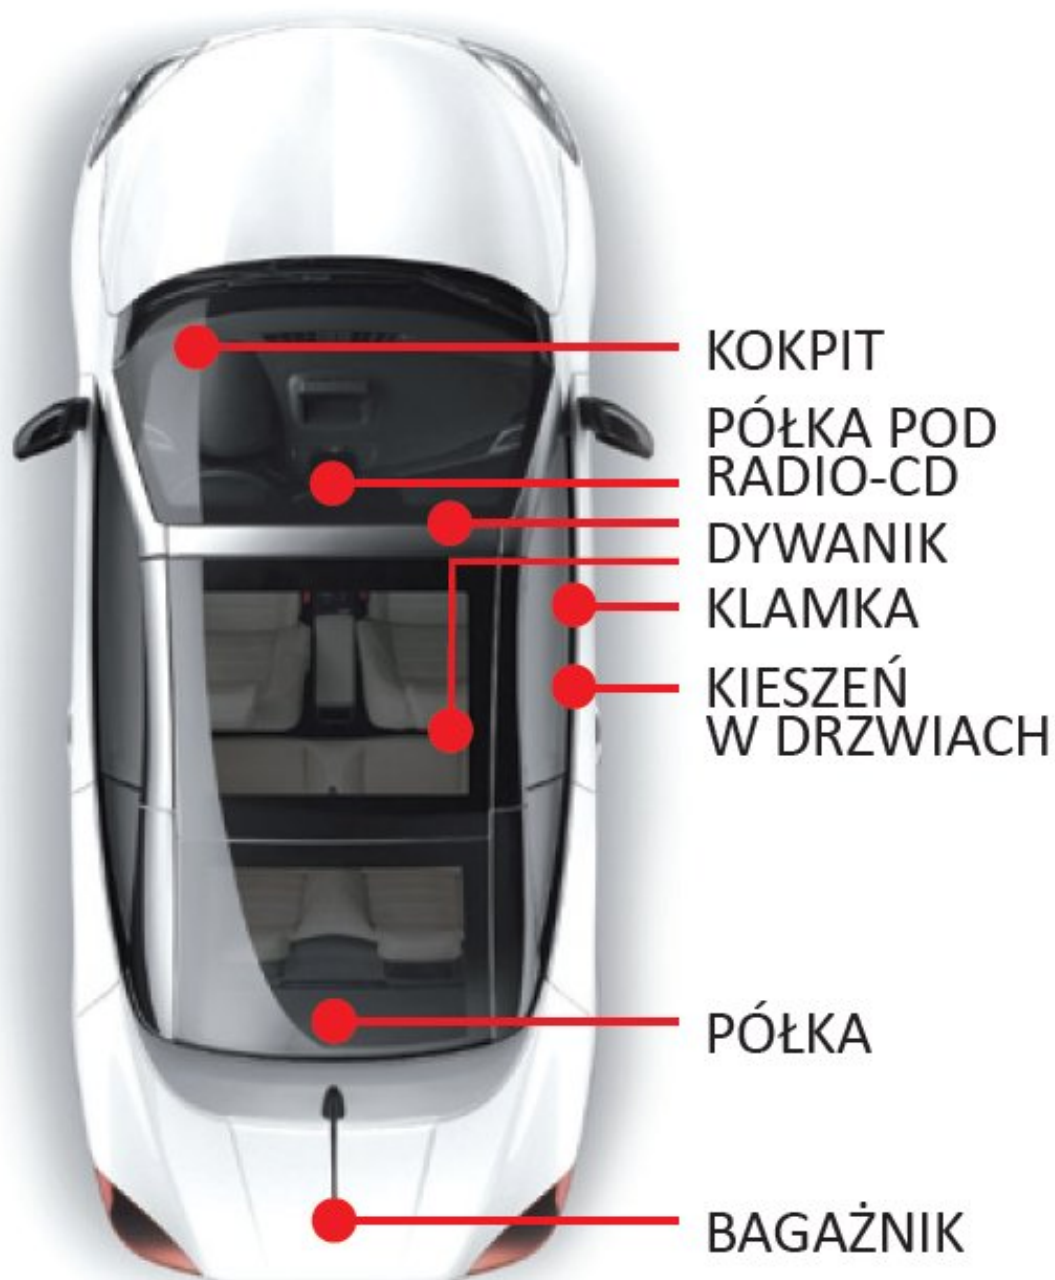

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyjąć pochłaniacz z foliowego opakowania i umieścić wewnątrz samochodu, w pobliżu źródeł wilgoci. (miejsca, w których najczęściej pojawia się wilgoć pokazano na rysunku obok). Od tego momentu rozpoczyna się proces pochłaniania wilgoci.

METODY OSUSZANIA:

Metoda 1)

Włożyć do kuchenki mikrofalowej i umieścić na papierowym ręczniku, ustawić moc na 600W a następnie osuszyć w 2

cyklach po 6 min, w odstępie 1 min. **Ten sposób ze względu na łatwość, szybkość i efektywność jest najbardziej polecany**

Metoda 2)

Umieścić na środkowym poziomie piekarnika na papierowym ręczniku w nagrzanym urządzeniu do temp. 160st (włączyć termoobieg) i osuszyć w czasie 60 min. Ten sposób jest jednak długi i mało-efektywny

Metoda 3)

Pochłaniacz można także osuszyć na kaloryferze lub słońcu. Ten sposób również jest długotrwały i mniej skuteczny.

Po osuszeniu (mikrofała, piekarnik) otworzyć drzwi urządzenia i odczekać kilka minut aż powierzchnia pochłaniacza się ochłodzi

